



VEGETAČNÍ A ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY


1.2.3.




B&BC Vegetační tvárnice 20



B&BC Zatravňovací tvárnice 8




B&BC Zatravňovací tvárnice 10



B&BC Historie GRASS 8


B&BC Vegetační tvárnice 20

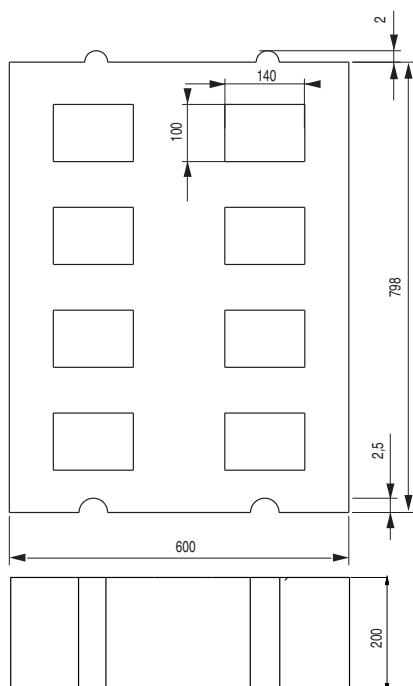


TECHNICKÝ POPIS

- Vegetační dlažby TBM 16-60 jsou vyráběny vibrolisováním
- Beton je jednovrstvý
- Výrobky se používají pro zpevnění svahů, náspů, hrází a den vodních nádrží
- Zatravňovací dlažby TBM 17-40 jsou vyráběny vibrolisováním:
 - Vrstva betonu tvoří jádro dlažby a vrstva betonu tvoří nášlapnou vrstvu dlažby o různých strukturách a barvách povrchu
 - Tlakem a vibrací dojde k dokonalému spojení vrstev betonu
- Výrobky se používají na zpevnění plochy při současném částečném zatravnění (35% z celkové zpevněné plochy).
- Nepokládat na sraz
- Vyhovuje prostředí XF4


B&BC Zatravňovací tvárnice 8

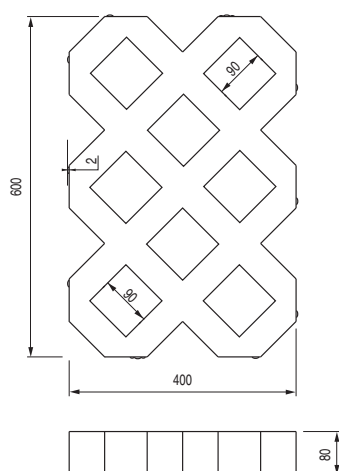

B&BC Zatravňovací tvárnice 10

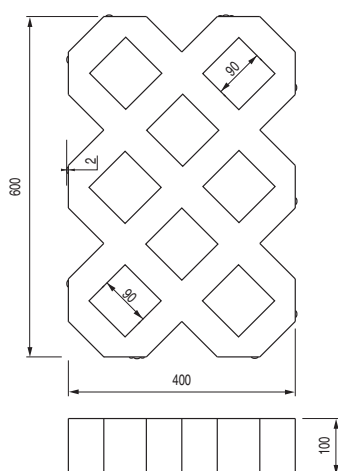

B&BC Historie GRASS 8

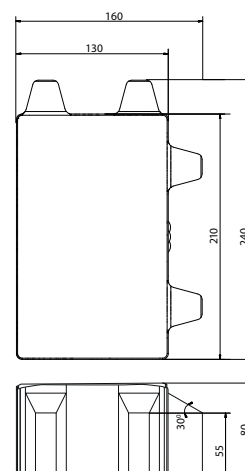

Název – značka	skladebné rozměry (mm)			množství ks/pal	hmotnost kg/ks	hmotnost kg/pal	počet ks/m ²
	délka	šířka	výška				
B&BC Vegetační tvárnice 20	800	600	200	8	155	1 240	2,08
B&BC Zatravňovací tvárnice 8	600	400	80	40	26	1 040	4,17
B&BC Zatravňovací tvárnice 10	600	400	100	32	33	1 056	4,17
B&BC Historie GRASS 8	240	160	80	9,6	141	1 348	26