

ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ TVÁRNICE

1.12.1. B&BC ZBT



B&BC ZBT 15



B&BC ZBT 20



B&BC ZBT 30



B&BC ZBT 40



B&BC ZBT 50


TECHNICKÝ POPIS

- Dutinové nenosné betonové tvárnice určené pro vyplnění betonem nebo maltou – ztracené bednění
- Nutno zalít betonem nebo maltou po vyzdění max.1m výšky. Takto zalité tvárnice lze využít jako nosné pro stavbu stěn a příček
- Půlené tvárnice lze využít jako rohové
- Základové betonové tvárnice jsou vyráběny ve dvou verzích s brzdou a bez brzdy. Varianty se liší pouze zmenšením tloušťky horní části žebra o výšce cca 40 mm
- Výrobky jsou vyráběny vibrolisováním




Název – značka	skladebné rozměry (mm)			množství ks/m ³	množství ks/m ² svislé plochy	množství ks/pal	hmotnost kg/ks	hmotnost kg/pal
	délka	šířka	výška					
B&BC ZBT 15	500	150	250	53,34	8	50	24	1 200
B&BC ZBT 20	500	200	250	40	8	40	26	1 040
B&BC ZBT 30	500	300	250	26,67	8	30	30	900
B&BC ZBT 40	500	400	250	20	8	20	33	660
B&BC ZBT 50	400	500	250	20	10	20	33	660


B&BC ZBT 15

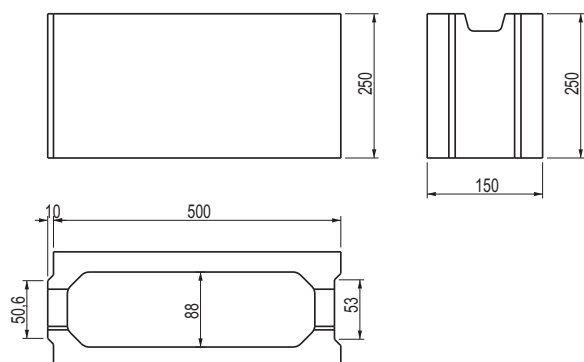


B&BC ZBT 20

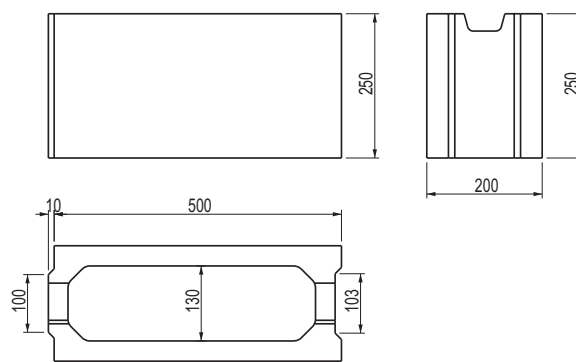

B&BC ZBT 30

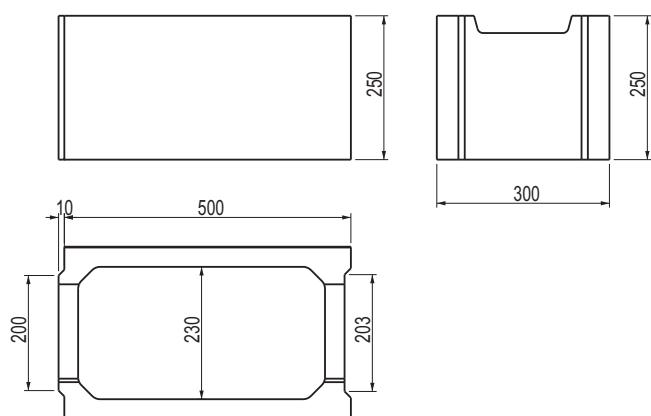

B&BC ZBT 40

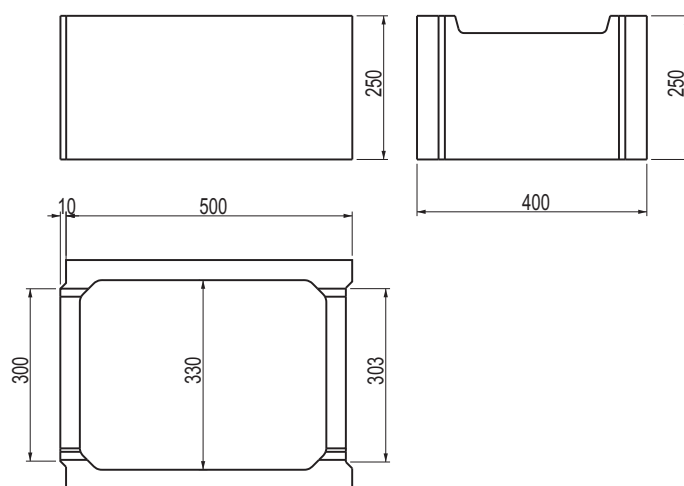

B&BC ZBT 50

