



1.1.2. B&BC VLINKA




B&BC Vlnka




B&BC Vlnka K



B&BC Vlnka P





B&BC Vlnka R

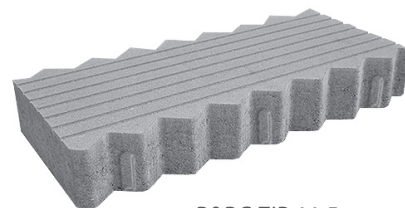


B&BC ZIP 11,5

TECHNICKÝ POPIS

- Zámkové dlažby svým tvarem vytvářejí velmi pevnou vazbu jednotlivých kamenů v celku na komunikacích
- Zámkové dlažby jsou vyráběny vibrolisováním:
 - Vrstva betonu tvoří jádro dlažby a vrstva betonu tvoří nášlapnou vrstvu dlažby o různých strukturách a barvách povrchu
 - Tlakem a vibrací dojde k dokonalému spojení vrstev betonu
- Zámkové dlažby jsou vyráběny o různých stavebních rozměrech - výškách 60, 80, 100 mm, které jsou ve vazbě na zatížení v komunikaci
- Vyhovuje prostředí XF4

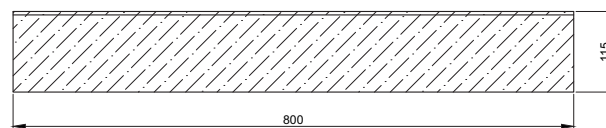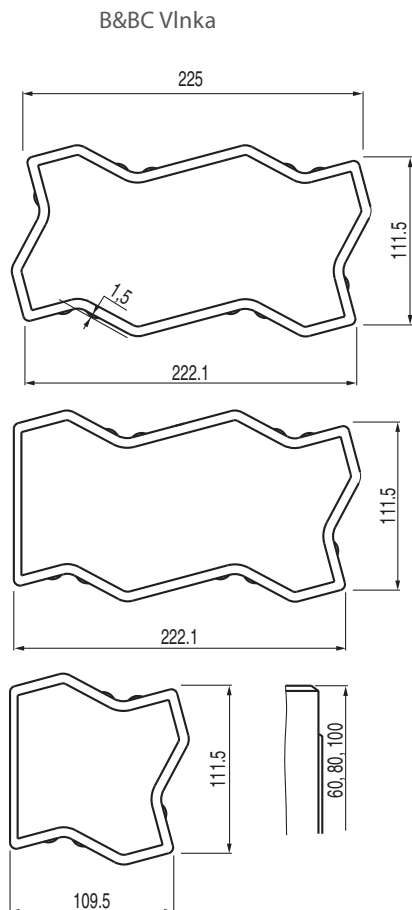

B&BC ZIP 11,5

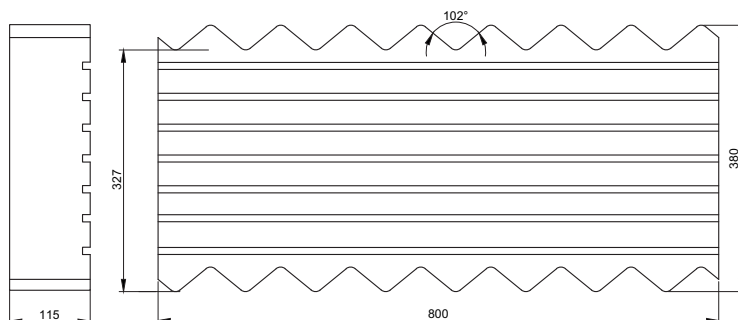

Název – značka	skladebné rozměry (mm)			množství m ² /pal	hmotnost kg/m ²	hmotnost kg/pal	počet ks/m ²
	délka	šířka	výška				
B&BC Vlnka 6	225	111,5	60	10,5	130	1 365	40
B&BC Vlnka 6 P/K	112,5/225	111,5	60	10,5	130	1 365	26P+26K
B&BC Vlnka 6 R	225	111,5	60	10,5	130	1 365	40
B&BC Vlnka 6 RP/K	112,5/225	111,5	60	10,5	130	1 365	26P+26K
B&BC Vlnka 8	225	111,5	80	8,75	175	1 531	40
B&BC Vlnka 8 P/K	112,5/225	111,5	80	8,75	175	1 531	26P+26K
B&BC Vlnka 8 R	225	111,5	80	8,75	175	1 531	40
B&BC Vlnka 8 RP/K	112,5/225	111,5	80	8,75	175	1 531	26P+26K
B&BC Vlnka 10	225	111,5	100	7	230	1 652	40
B&BC ZIP 11,5	800	327	115	5,47	237	1296	3,82