


ZÁMKOVÉ DLAŽBY


1.1.1. B&BC IČKO




B&BC Ičko



B&BC Ičko P



B&BC Ičko K




B&BC Ičko R

TECHNICKÝ POPIS

- Zámkové dlažby svým tvarem vytvářejí velmi pevnou vazbu jednotlivých kamenů v celku na komunikacích
- Zámkové dlažby jsou vyráběny vibrolisováním:
 - Vrstva betonu tvořící jádro dlažby a vrstva betonu tvořící nášlapnou vrstvu dlažby o různých strukturách a barvách povrchu
 - Tlakem a vibrací dojde k dokonalému spojení vrstev betonu
- Zámkové dlažby jsou vyráběny o různých stavebních rozměrech - výškách 40, 60, 80, 100 mm, které jsou ve vazbě na zatížení v komunikaci
- Vyhovuje prostředí XF4

B&BC Ičko

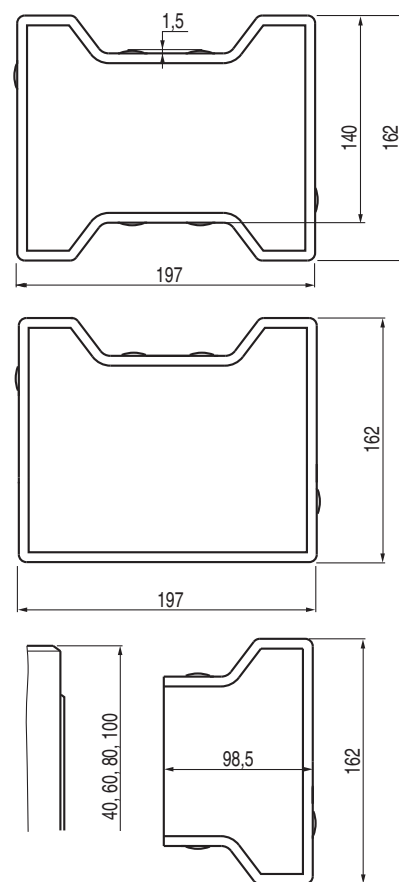

Název – značka	skladebné rozměry (mm)			množství m ² /pal	hmotnost kg/m ²	hmotnost kg/pal	počet ks/m ²
	délka	šířka	výška				
B&BC Ičko 4	200	140	40	14,94	92	1 375	36
B&BC Ičko 6	200	140	60	9,96	130	1 295	36
B&BC Ičko 6 P	100	140	60	10,68	130	1 380	72
B&BC Ičko 6 K	200	140	60	10,8	130	1 400	33
B&BC Ičko 6 R	200	140	60	9,96	130	1 295	36
B&BC Ičko 6 RP	100	140	60	9,96	130	1 295	72
B&BC Ičko 8	200	140	80	8,3	175	1 453	36
B&BC Ičko 8 P	200	140	80	8	175	1 453	36
B&BC Ičko 8 K	100	140	80	8,9	175	1 555	72
B&BC Ičko 8 SP	200	140	80	9	175	1 575	33
B&BC Ičko 8 R	200	140	80	8,3	175	1 453	36
B&BC Ičko 10	200	140	100	6,64	225	1 500	36
B&BC Ičko 10 SP	200	140	100	6,24	225	1 400	36
B&BC Ičko 10 R	200	140	100	6,64	225	1 500	36