


2. ŠACHTY A JÍMKY

2.7. Doplnkový sortiment šachet a jímek

2.7.1. Kluzný prostředek

Na dřík trouby a na těsnění v hrdle trouby se rovnoměrně nanese souvislá vrstva kluzného prostředku (např. DS GLEITMITTEL).

Kruhové trouby	Orientační spotřeba kluzného prostředku na počet spojů:		
	Balení po: 1 kg	Balení po: 5 kg	Balení po: 20 kg
DN 800	4	20	80
DN 1000	3	15	60
DN 1200	3	15	60
DN 1500	2,25	11,25	45
DN 1700	2	10	40

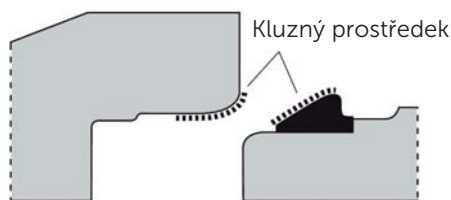

Kluzný prostředek, balení po	K zakoupení u B&BC, a.s.
5 kg	ANO
20 kg	ANO

Schéma aplikace kluzného prostředku

Nenanesením nebo nedostačujícím nanesením kluzného prostředku dojde k problémům při zasouvání trouby. Zejména pak může dojít ke stržení nebo poškození těsnící gumy nebo i k vytvoření trhliny v betonu u hrdla trouby a tím k vzniku netěsného spoje.



2.7.2. Vkládané těsnění

Dimenze šachtového programu	Standardně dodávané těsnění	Použití kluzného prostředku	
DN 800	vkládané	ANO	ZBOŽÍ [T1]; [T2]
DN 1000			ZBOŽÍ [T1]; [T2]
DN 1200			ZBOŽÍ [T1]; [T2]
DN 1500			ZBOŽÍ [T1]; [T2]
DN 1700			ZBOŽÍ [T1]; [T2]
DN 2200	vkládané samomazné	NE	ZBOŽÍ [T1]
DN 2500			ZBOŽÍ [T1]
DN 3000			ZBOŽÍ [T1]





Celkový přehled dostupných vkládaných těsnění

Kategorie	IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND DER DICHTUNGSTECHNIK. DS⁺ DICHTUNGSTECHNIK			Volitelný doplňek	Použití kluzného prostředku
	Obchodní název	Vizualizace	Skica tvaru		
Těsnění spoje	DS SDVSEAL			---	NE, samomazné těsnění
	DS SDV-BALLOON			DS TOPSEAL BASIC	
	DS SD-VICTORY			DS TOPSEAL BASIC	
	DS SGSEAL			---	
	DS SG			DS TOPSEAL BASIC	
Doplňek	DS TOPSEAL BASIC			---	Náhrada maltového lože v dosedací ploše zámku skruží / den.