

POKLOPY STUDNIČNÍ



2.12.1. B&BC Ø1000, Ø1300, Ø1500, Ø2000

B&BC Poklop studniční 100/8

B&BC Poklop studniční 130/8

B&BC Poklop studniční 150/10


B&BC Poklop studniční 200/12

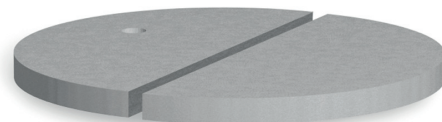

TECHNICKÝ POPIS

- Výrobek slouží k překrytí studní, jámky, vpustí
- Dvoudílný prvek, spojený na sraz
- Poklopy je možno vyrobit s průchodkou pro osazení pumpy - velikost a umístění je nutno specifikovat na objednávce
- Výrobky jsou opatřeny závěsným prvkem Pfeifer RD 16 pro manipulaci s lanovým okem :
 - Ø1000 mm
 - Ø1300 mm
 - Ø1500 mm - celkem 4 ks Pfeifer RD 16, á 2 ks polovina poklopu
 - Ø2000 mm - celkem 4 ks Pfeifer RD 16, á 2 ks polovina poklopu
- Výrobek z hutného železobetonu

B&BC Poklop studniční 100/8
B&BC Poklop studniční 130/8
B&BC Poklop studniční 150/10
B&BC Poklop studniční 200/12

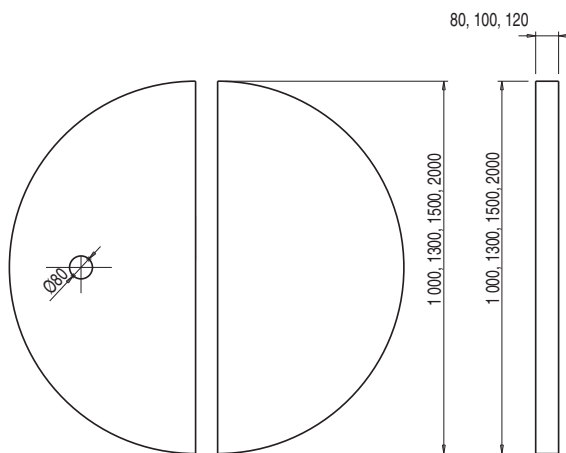

Značka – název	rozměry (mm)		qn kN/m-2	množství ks/pal	hmotnost kg/ks	hmotnost kg/pal
	vnější Ø	výška				
B&BC Poklop studniční 100/8	1 000	80	4	5	150	750
B&BC Poklop studniční 130/8	1 300	80	4	5	270	1 350
B&BC Poklop studniční 150/10	1 500	100	4	1	450	450
B&BC Poklop studniční 200/12	2 000	120	4	1	1 200	1 200

Poklopy je možné vyrobit s průchodkou - velikost a umístění je nutné specifikovat na objednávce.