





2.2.1 B&BC TBP Ø300, Ø600





B&BC Trouba TBP 30/100



B&BC Trouba TBP 60/100

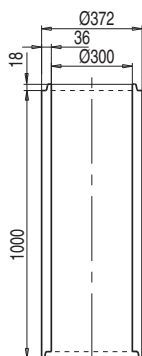

B&BC Trouba TBP 60/100

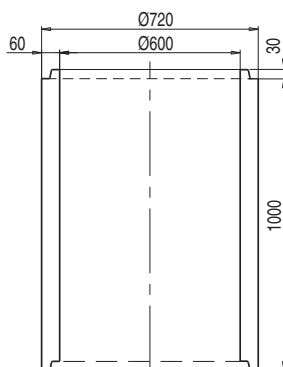

TECHNICKÝ POPIS

- Pro stavby kanalizací, propustků a vodotečí
- Na odvodnění povrchových vod
- Trouby s perem a polodrážkou spojované na sraz
- Vyhovuje prostředí XF4



Značka – název	rozměry (mm)			hmotnost kg/ks	třída únosnosti kN/m ²
	vnitřní Ø	délka	tl. stěny		
B&BC Trouba TBP 30/100	300	1 000	36	94	100
B&BC Trouba TBP 60/100	600	1 000	60	298	63
B&BC Trouba TBP 60/50	600	500	60	150	63